



ASW H-T2/T3 & Ai-HB G2 (Pro)



Szenario 2.1

Kommunikation
Energiefluss —————

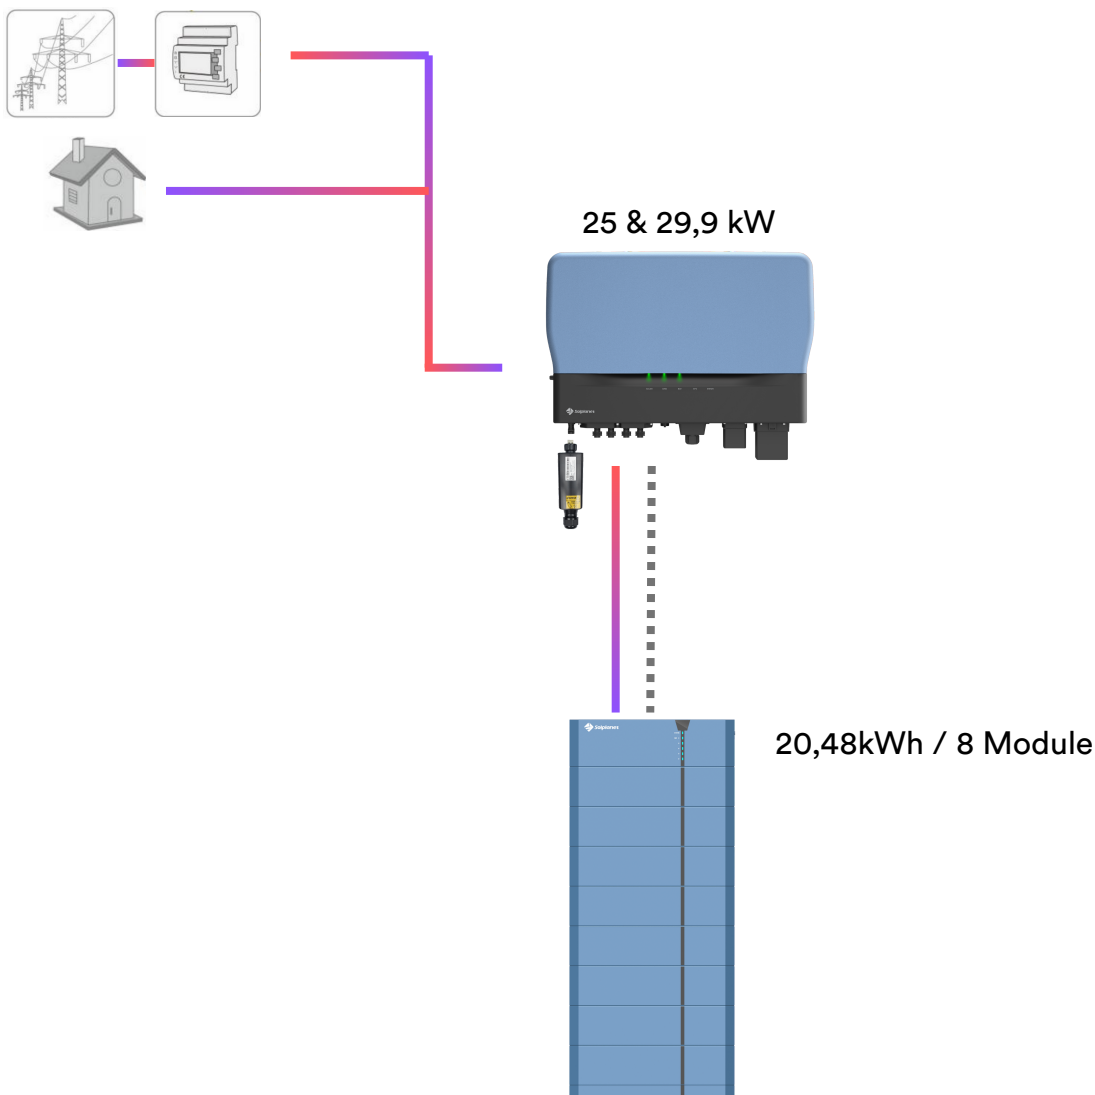

- **Voraussetzungen:**
 - Kompatibel mit Ai-HB G2/G2 pro Batterie
 - aktuelle Firmware des Wechselrichters für die Kommunikation mit der G2 Pro Serie: R003
 - Dongle-Artikelnummer: BA 1200-30-A1P (für Firmwareupdates ab R006 über service.de@solplanet.net)
- Aktuelle Firmware empfohlen
- Batteriespeichermenge: 7,68 bis 20,48 kWh
- Ai-Dongle via LAN-Kabel (empfohlen) oder WLAN-Netzwerkverbindung
- §14a umsetzbar
- Funk-Rundfunksteuerempfänger direkt am Wechselrichter anschließbar
- Variable Leistungsbegrenzung (z.B. Nulleinspeisung oder 60%-Regelung) remote einstellbar
- Batterieoptionen analog zu Szenario 1.1

Hinweis: Schematische Darstellung dient nur zur Orientierung.
Verbindliche Infos: siehe Installationsanleitung auf www.solplanet.net

