





ASW H-T2/T3 & Ai-HB G2 (Pro) mit Wärmepumpe



Szenario 1.5

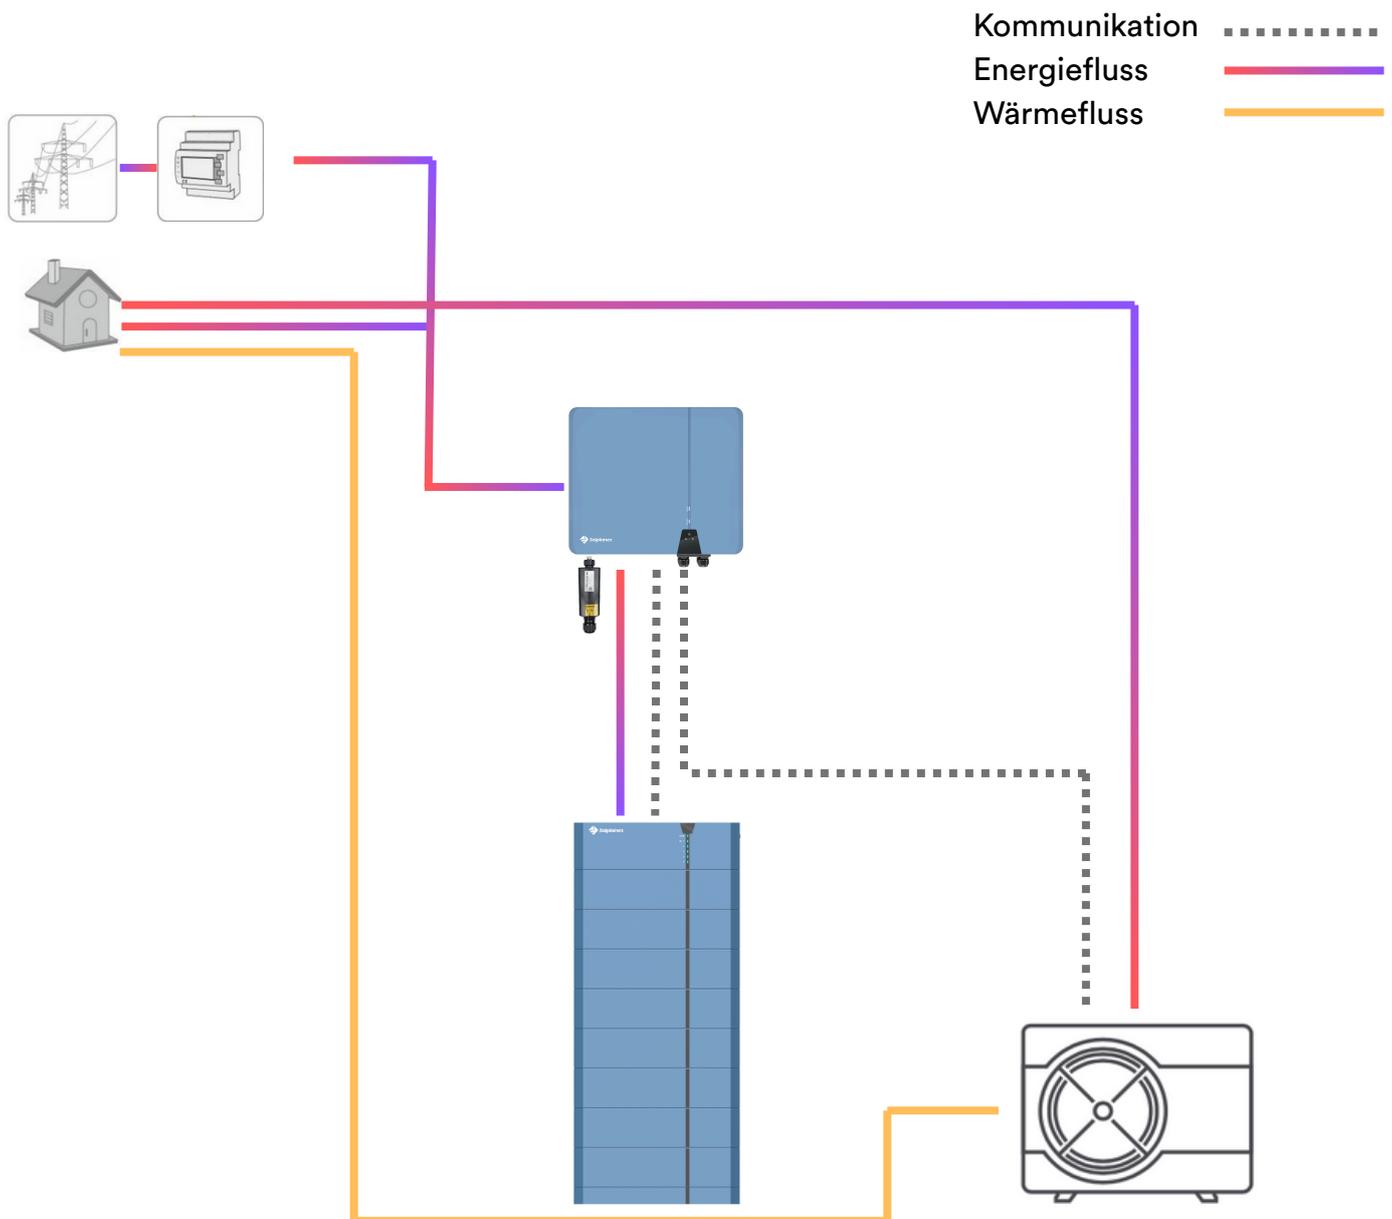

- Voraussetzungen:
 - Ab Firmware Version C10
 - Absprache mit SHK-Installateur
- Ansteuerung einer Wärmepumpe über potentialfreie Kontakte (SG Ready)
- Funktionsfähig bei 230 Volt

