




Smart Meter für die hybride ASW H-T2/T3 und ASW H-T2/t3 DG Serie (Einzel- und Mehrfachinstallation)

Szenario SM-1

Stand: Januar 2026

Kommunikation
Energiefluss —————

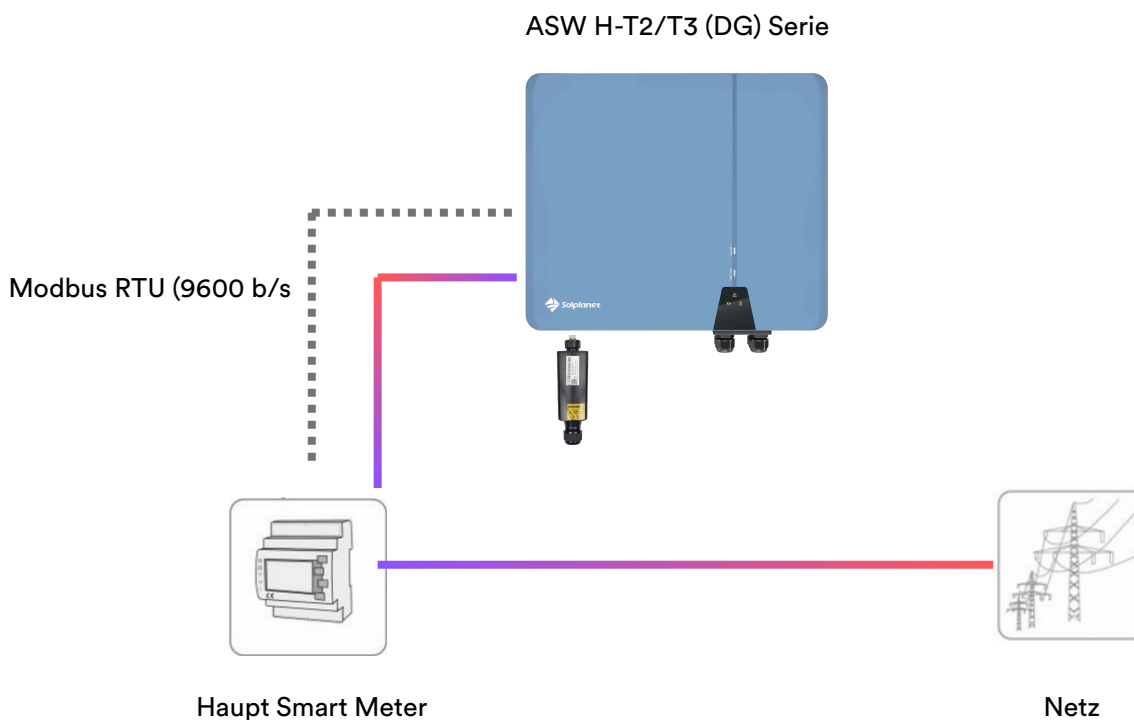

Kompatible Haupt Smart Meter

Marke	Teilbezeichnung	Artikelnummer	Messdetails	Baudrate	Anmerkung
CHINT	DTSU666	282-000026-00	→ Inline Messung; max. 80A	9600 b/s	Kompatibel, im Lieferumfang der Varianten: -A2-08P/-A3-08P
Eastron	SDM630 Modbus V2	282-000024-00	→ Inline Messung; max. 100A	9600 b/s	Kompatibel, im Lieferumfang der Varianten: -AUP/-AWP.-AYP/AZP
Eastron	SDM630 MCT V2	282-000024-00 282-000027-00	→ inkl. 3 St. ESCT-T24 250A/1A (festes Verhältnis) → inkl. 3 St. ESCT-T16 120A/40mA (festes Verhältnis)	9600 b/s	Kompatibel

